




FASCETTE STRINGITUBO METALLIC CABLE-TIES

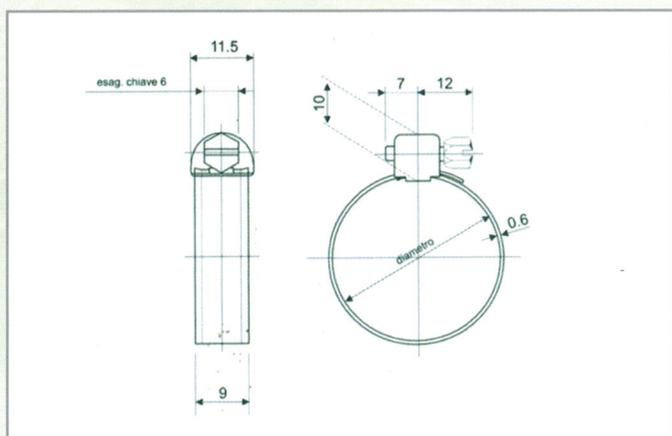

Esecuzione a norme DIN 3017, classifica W2.

Anello ricavato da nastro (h 12 mm x 0,7) in acciaio INOX (AISI 304 - UNI X5CRNI 18/10 - DIN 1.4301) bordi rialzati - arrotondati - esenti da bave.

Vite con testa esagonale 8 mm in acciaio temperato e galvanizzato (zincatura tropical).

Vite e cremagliera in bagno di grasso protettivo garantiscono una lunga durata di funzionamento.

Coppia massima di avvitamento prevista 7/8 Nm.

Coppia di avv. consigliata 5 Nm. (v. normativa Din all).

Codice	(min. max.)	L
10.0900	7/11	5
10.0901	10/17	9
10.0902	12/20	9
10.0903	15/25	9
10.0904	20/32	9
10.0905	25/45	9
10.0906	32/50	9
10.0907	40/60	9
10.0908	50/70	9
10.0909	60/80	9
10.0910	70/90	9
10.0911	80/100	9
10.0912	90/110	9
10.0913	100/120	9
10.0914	110/130	9