




INTERRUTTORI GENERALI STACCABATTERIA
BATTERY MASTER SWITCH
BATTERIE TRENNSCHALTER
COUPE DE BATTERIE


ART. 06.0360

Interruttore staccabatteria
 Contatti in rame incorporati
 nella piastra di bakelite
 Ponte centrale in ottone 67
 Portata 450A - 24 V.

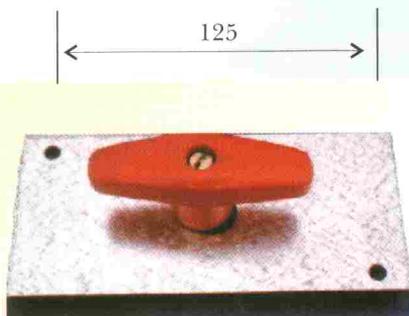


ART. 06.0381

Interruttore staccabatteria
 Contatti in rame di spessore maggiorato
 incorporati nella piastra in bakelite
 Ponte centrale in rame 99.9 spessore 5 mm
 Portata 600A - 24 V.

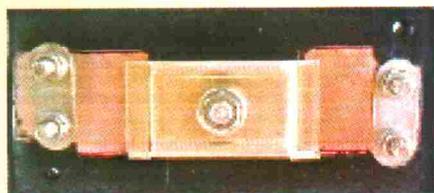

ART. 06.0388

Interruttore staccabatteria a chiave
 Corpo in poliamide 6.6 - 30 FV.
 Collo in Fe 360 Zincato
 Contatti in rame stagnato M 10
 Contatto centrale in rame elettrolitico
 Grado di protezione IP 65
 Portata Max 1500A - In continuo 250A - 24V.
 Resistenza isolamento a 500 Vcc > 10 MΩ
 Intercambiabile con IVECO 4822229

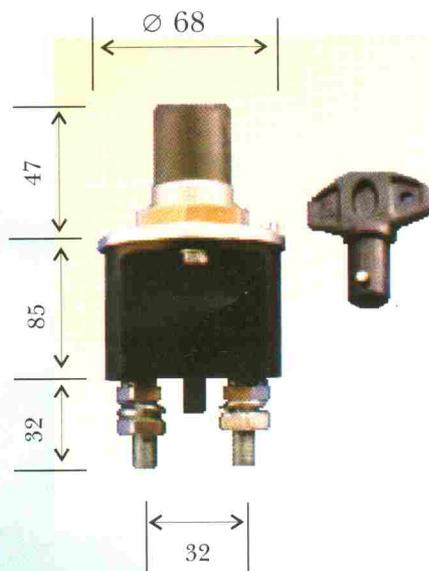


ART. 06.0385

Interruttore staccabatteria
 Tipo IVECO
 Impugnatura fissa in alluminio
 Contatti in rame stagnato M 10
 Corpo in poliamide 6.6-30.FV
 Collo in acciaio zincato
 Grado di protezione IP 65
 Portata Max 1500A
 In continuo 250A - 24V.
 Resistenza isol.to a 500 Vcc > 10 MΩ




Intercambiabile con IVECO 4822229

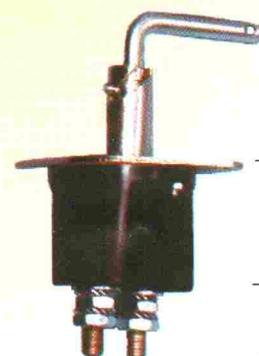

ART. 06.0383

Interruttore staccabatteria
 Tipo BOSCH
 Leva asportabile in acciaio zincato
 Contatti in rame stagnato
 Corpo in poliamide 6.6-30.FV.
 Collo in acciaio zincato
 Grado di protezione IP 65
 Portata Max 1500 A.
 In continuo 250 A. - 24 V.
 Resistenza isol.to a 500 Vcc > 10 MΩ




Intercambiabile con BOSCH 0341002003



INTERRUTTORI GENERALI STACCABATTERIA
BATTERY MASTER SWITCH
BATTERIE TRENNSCHALTER
COUPE DE BATTERIE

ART. 06.0382

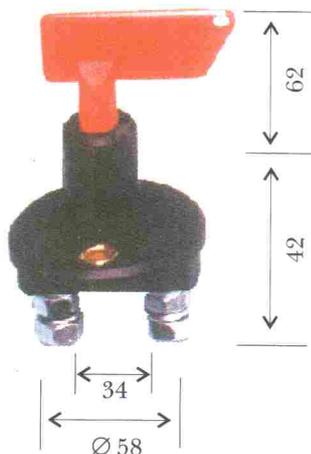

Interruttore staccabatteria con chiave estraibile
Corpo in Poliamide 6.6 - 30 FV.
Perni M 8 in OT argentato
Contatto centrale in Cu argentato
Grado di protezione IP 4X
Portata Max breve durata 500A
Portata in continuo 100 A. - 24V.
Intercambiabile con HELLA 6EK002843-002


ART. 06.0382/N

Interruttore con chiave estraibile
Uso nautico
Corpo in Poliamide 6.6 - 30 FV.
Perni M 8 in OT argentato
Contatto centrale in Cu argentato
Grado di protezione IP 43
Completo di cappuccio di tenuta a chiave estratta
Portata Max breve durata 500 A.
Portata in continuo 100 A. - 24 V.
Intercambiabile con HELLA 6EK002843-011



ART. 06.0370

Interruttore staccabatteria
Corpo totalmente in OT 67
Congiuncavo in OT 67 per cavi da 10/25 mm

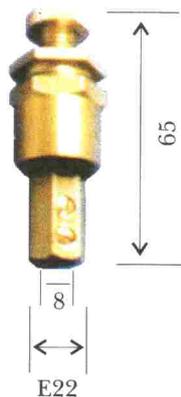

ART. 06.0384

Interruttore tipo BOSCH
Corpo in FE 360 zincato
Contatti in rame stagnato
Contatto centrale in rame
Portata 250 A. - 24 V. Max breve durata 1500 A.
Intercambiabile con BOSCH.

