

GUAINA TERMORESTRINGENTE



In poliolefina reticolata, termicamente stabilizzata, con rapporto di restringimento 2:1 Autoestinguente secondo le normative UL224-VW1 e CSA Standard C22.2 OFT

Temperatura di inizio restringimento: 70°C; restringimento totale 110°C

Temperatura di servizio continuo da -55°C a +125°C


La bassa temperatura di restringimento e la notevole flessibilità, associata alla resistenza meccanica, rendono la guaina termorestringente particolarmente adatta per impieghi in elettronica, nelle comunicazioni, nel trasporto su strada e su rotaia, nel settore aereo-navale, e ovunque venga richiesta una eccellente protezione dialettica e meccanica.

GUAINA TERMORESTRINGENTE IN BOX

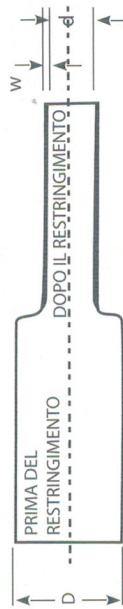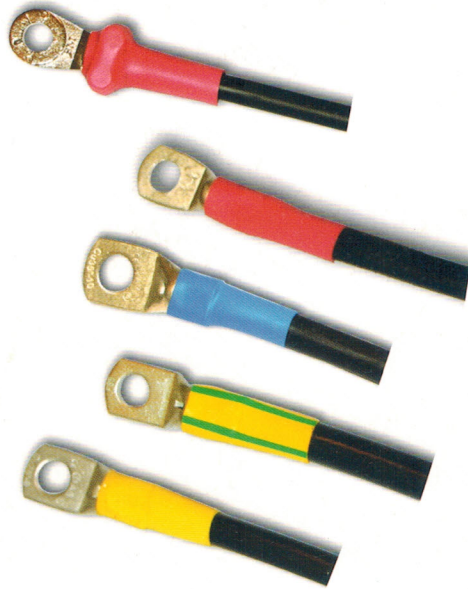

NERA

Codice	D (inch/mm)	d (mm)	w (mm)	mt
07.0630/1	1/16" / 1,6	0,65	0,28	15
07.0631/1	3/32" / 2,4	1,00	0,35	15
07.0632/1	1/8" / 3,2	1,50	0,40	15

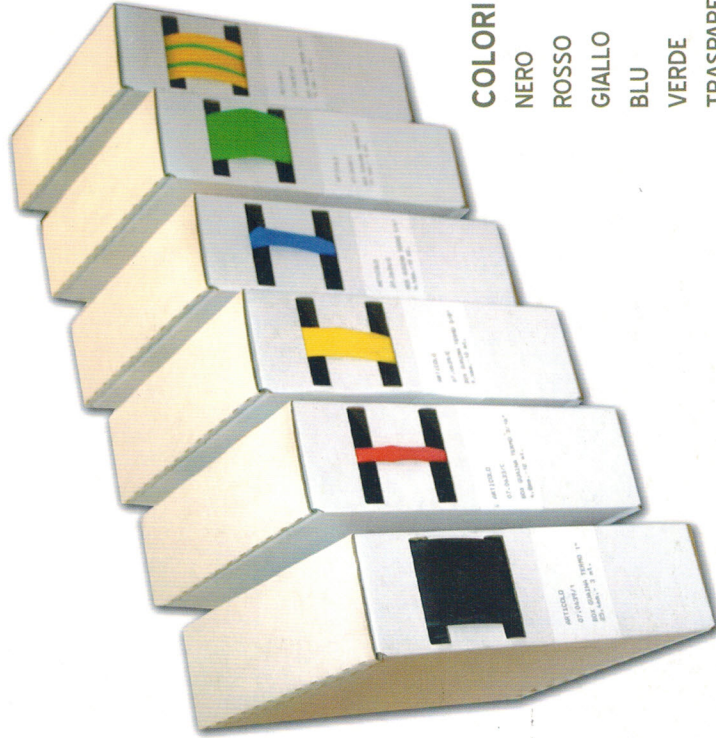

COLORI

- NERO
- ROSSO
- GIALLO
- BLU
- VERDE
- TRASPARENTE
- GIALLO-VERDE

COLORATA: ROSSO, GIALLO, BLU, VERDE, TRASPARENTE

Codice	D (inch/mm)	d (mm)	w (mm)	mt
07.0632/C	1/8" / 3,2	1,50	0,40	15
07.0633/C	3/16" / 4,8	2,30	0,50	12
07.0634/C	1/4" / 6,4	3,00	0,55	12
07.0636/C	1/2" / 12,7	6,00	0,60	8

07.0634/I	1/4" / 6,4	3,00	0,53	12
07.0635/I	3/8" / 9,6	4,50	0,60	10
07.0636/I	1/2" / 12,7	6,00	0,60	8
07.0637/I	5/8" / 16,0	8,00	0,78	5
07.0638/I	3/4" / 19,1	9,00	0,70	5
07.0639/I	1" / 25,4	12,50	0,80	3



GUAINA TERMORESTRINGENTE IN BOBINA

Codice	D (inch/mm)	d (mm)	w (mm)	mt
07.0632/GV	1/8" / 3,2	1,50	0,40	15
07.0633/GV	3/16" / 4,8	2,30	0,50	12
07.0634/GV	1/4" / 6,4	3,00	0,55	12
07.0636/GV	1/2" / 12,7	6,00	0,60	8

	PROPRIETA'	METODO DI PROVA	VALORI RICHIESTI	VALORI OTTENUTI
FISICI	Resistenza alla trazione	GB/T 1040	> 10,4 Mpa	14,8 Mpa
	Allungamento a rottura	GB/T 1040	> 200%	460%
	Resistenza dopo invecch. termico	UL 224 158°C x 168 hr	> 7,3 Mpa	14,5 Mpa
	Allungamento dopo invecch. termico	UL 224 158°C x 168 hr	> 100%	480%
ELETTRICI	Shock termico	UL 224 250° x 4 hr	Nessuna screpol.	Nessuna screpol.
	Flessibilità a bassa temperatura	UL 224 -30°C x 1 hr	Nessuna rottura	Nessuna rottura
	Rigidità dielettrica (KV/mm)	GB/1408	> 15 KV/mm	> 17 KV/mm
	Resistenza dielettrica (Volts)	UL 224	> 1500 V	Superata
CHIMICI	Resistenza volume specifico (cm.)	GB/1410	> 1 x 10	1 x 10 cm.
	Azione corrosiva	UL 224	Non corrosivo	Non corrosivo
	Compatibilità al rame	UL 224	Non corrosivo	Non corrosivo
	Infiammabilità	UL 224	VW -1	Autoestinguente

Codice	PRIMA DEL RESTRINGIMENTO		DOPO IL RESTRINGIMENTO		CONFEZIONE BOBINA
	DIAMETRO INTERNO	mm	DIAMETRO INTERNO	SPESORE PARETE mm	
07.0615	1/16"	1,6	0,65	0,28	200
07.0616	3/32"	2,4	1,00	0,35	200
07.0617	1/8"	3,2	1,50	0,40	200
07.0618	3/16"	4,8	2,30	0,50	100
07.0619	1/4"	6,4	3,00	0,55	100
07.0620	3/8"	9,6	4,50	0,60	100
07.0621	1/2"	12,7	6,00	0,60	100
07.0622	5/8"	16,0	8,00	0,70	100
07.0623	3/4"	19,1	9,00	0,80	100
07.0624	1"	25,4	12,50	0,90	50
07.0625	1 1/4"	32,0	14,00	1,00	50
07.0626	1 1/2"	38,1	20,00	1,00	50
07.0627	2"	50,8	25,00	1,00	25
07.0628	3"	76,2	41,00	1,46	25
07.0629	4"	101,6	51,00	1,46	25



07.0663
Materiale: Poli Propilene
Dimensioni del kit: 21 x 12,8 x 3,4 (cm)
Quantità (1): 160 pezzi di G5 (2X)
Quantità (2): 25 pezzi di AIS (3X)
Lunghezza: 4" (10 cm) ogni pezzo
Colori: come specificato

